

H  
ハードフロア  
CARE

自動床洗浄機

歩行式マシンのコンパクトさと  
搭乗式マシンの生産性を兼ね備える!!

ステップオン式自動床洗浄機

シャリオスター-24n

**Chariot Star**  
**24n**

### ●コンパクトで抜群の機動性とシンプルな操作

コンパクトサイズで小回りがきき、エレベーターにもスムーズに入ります。

- 作業に必要なスペース (マシンと作業者の全長) は弊社17インチ自動床洗浄機と同等です
- その場で360°回転できます

手元のコントロールパネルで初めての方でも簡単に適切なクリーニングモードを設定できます。

作業音が63dBA (エコ洗浄モード) と静かです。

### ●高い生産性

1時間あたり約2,600㎡の清掃能力を発揮します。

- 弊社20インチ歩行式自マシンの約2台分に相当します

「エコ洗浄モード」および「アクアマイザー」を搭載し、タンクの清水を使い切るまでの時間が延長でき、補給回数/時間を削減します。

歩く必要が無く疲れにくいため、作業者の能率が長く保持されます。



業務用

**Diversey**  
for a cleaner, healthier future™



機能

1. エコ洗浄モード

電力消費・散水量・パッド圧・作業音をセーブした作業モードです。



- ①パッド圧とバキュームモーター出力をセーブし  
バッテリーの稼働時間を約20%アップします。
- ②散水量を節約し清水タンク(満水)を使い切るまで  
の時間を標準モードに比べて約45分延長します。
- ③作業音が63dBAと静かで病院や学校など音が気  
になる現場で活躍します。

2. アクアマイザー

洗浄部分に水を留めることで、  
少ない散水量で高い洗浄効果が  
得られます。




3. 自動床洗浄機の作業時スペース比較

作業に必要なスペース(マシンと作業者の全長)は  
弊社17インチ自動床洗浄機と同等です。



4. コントロールパネル

手元のスイッチで初めての方でも簡単に最適な  
セッティングができるようにプログラムされています。

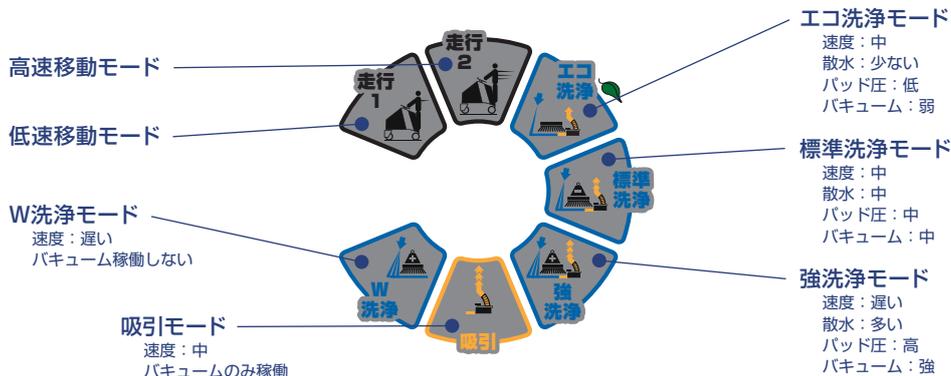

●スペック

洗浄幅	61cm (12インチ×2)	作業音/強洗浄モード	69dBA	寸法	L131×W67×H129
パッド回転数	300rpm	清水タンク	95L	重量(バッテリー抜き)	253kg
パッド圧(弱/中/強)	45/56/68kg	汚水タンク	95L	重量(バッテリー含む)	427kg
走行速度/移動	0~4.8km/h	散水量/エコ洗浄モード	0.9L/分	電源(バッテリー)	DC36V
走行速度/清掃	0~4.3km/h	散水量/標準洗浄モード	1.5L/分	連続稼働時間	約3時間 ※新品バッテリー時 (エコ洗浄モード:20%アップ)
作業音/エコ洗浄モード	63dBA	散水量/強洗浄モード	1.9L/分	充電時間	12時間
作業音/標準洗浄モード	67dBA	スクイジー幅	84cm		

<付属品> ●スクイジー ●バッテリー ●パッド台 ●パッド2枚  
 <別売品> ●充電器: オプションチャージャー 36V3  
 <オプション品>



●商品仕様

品名	シャリオスター 24n	荷姿	1台
商品コード	5286212		

ディバーシー株式会社

●本社 / 〒231-0023 横浜市中区山下町22番地(山下町SSKビル)  
 お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

- 東京支店 / クレンリネス&サニテーション事業本部  
TEL.03-5418-1940 FAX.03-5418-1947
- 札幌営業所 / TEL.011-817-6765(内) FAX.011-817-6768
- 仙台営業所 / TEL.022-218-0085(内) FAX.022-218-0108
- 名古屋営業所 / TEL.052-259-7632(内) FAX.052-259-7639
- 大阪支店 / TEL.06-6392-1531(内) FAX.06-6395-2770
- 広島営業所 / TEL.082-292-0381(内) FAX.082-292-0366
- 福岡営業所 / TEL.092-751-2611(内) FAX.092-751-2612

■お問い合わせ・ご用命は...